


Aluprofilfußmatten City Rubber

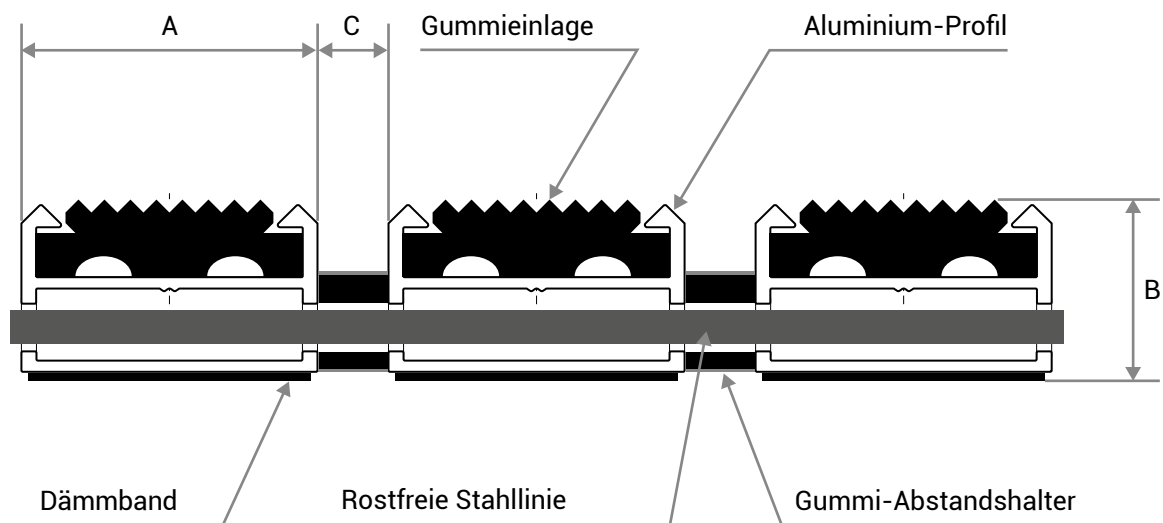

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
City Rubber 12 mm	30	14	3 – 5,5
City Rubber 17 mm	30	18	3 – 5,5
City Rubber 22 mm	30	22	3 – 5,5
City Rubber 27 mm	31	27	3 – 5,5
City Rubber 22 mm strong	32	22	3 – 5,5

Produktspezifikation

Die Fußmatten City Rubber werden aus Alu-Profilen mit Gummi-Einlage gefertigt. Die Profile sind über eine rostfreie Stahllinie miteinander verbunden. Zwischen den einzelnen Profilen sorgen Gummi-Abstandshalter für die Trennung. Die Konstruktion ermöglicht ein einfaches Zusammenrollen der Matte für Reinigungs- und Transportzwecke.

Die Abstände zwischen den Profilen liegen je nach Herstellungsart zwischen 3 mm und 5,5 mm.

Die Matten können in beliebigen Größen und Formen hergestellt werden. Die Breite wird durch das Zurechtschneiden der Profile bestimmt, die Länge durch die Anzahl der Profile und das Einsetzen der Gummi-Abstandshalter. Das maximale Gewicht einer einzelnen Matte sollte 100 kg nicht überschreiten.

Laut dem Gutachten des Bautechnikinstitutes gelten Citymatten City Rubber nicht als Bauprodukt und unterliegen daher nicht den Anforderungen der Bauprodukte gemäß der „Verordnung des Ministers für Infrastruktur über technische Bedingungen, die durch Gebäude und deren Lage erfüllt werden sollen“.

City Rubber

Hygienezertifikat	B-BK-60211-0449/19
Bestimmung der Anti-Rutsch-Eigenschaft nach DIN 51130:2014	R12
Baustoffklasse/Brandverhalten gemäß PN-EN 13501-1+A1:2010	Cfl - s1
Leistungserklärung	CE
Profilmaterial	EN AW 6063 T6
Statische Tragfähigkeit	2500 kg/100 cm ³ für Standardversion 3400 kg/100 cm ³ für Version strong
Zertifikat des Umweltmanagementsystems	ISO 14001:2015

Einlage

Material der Einlage	Die Einlage wurde aus Elastomer mit dem Pigment hergestellt (S-grau, B-braun, C-schwarz)
Dichte	1,37 g/cm ³
Härte	85±3 ShA
Zugfestigkeit	>23 MPa