


Aluprofilfußmatten City Ryps

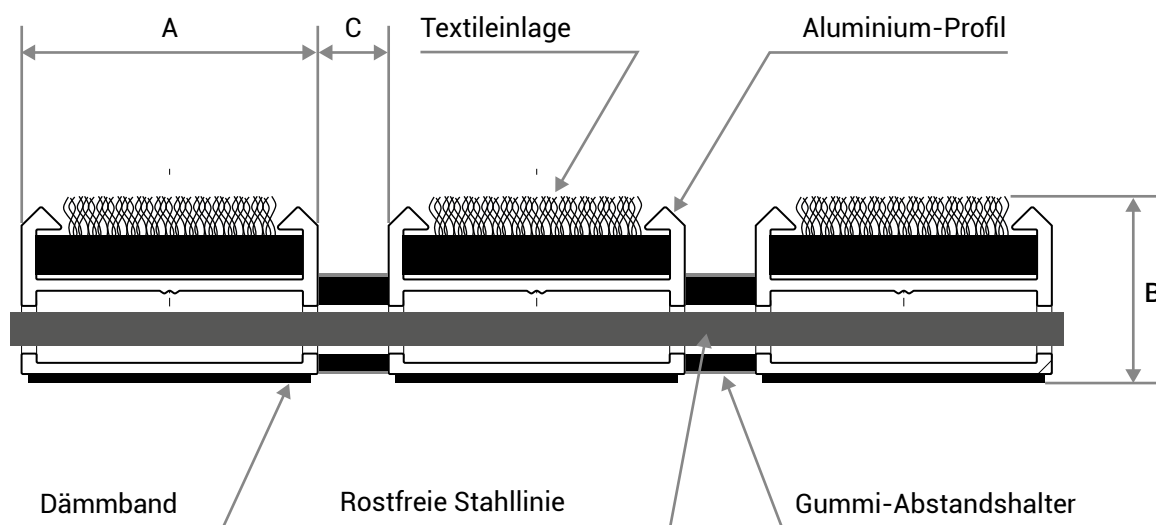

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
City Ryps 12 mm	30	14	3 – 5,5
City Ryps 17 mm	30	18	3 – 5,5
City Ryps 22 mm	30	22	3 – 5,5
City Ryps 27 mm	31	27	3 – 5,5
City Ryps 22 mm strong	32	22	3 – 5,5

Produktspezifikation

Die Fußmatten werden aus Alu-Profilen mit Textil-Einlage gefertigt. Die Profile sind über eine rostfreie Stahllinie miteinander verbunden. Zwischen den einzelnen Profilen sorgen Gummi-Abstandshalter für die Trennung. Die Konstruktion ermöglicht ein einfaches Zusammenrollen der Matte für Reinigungs- und Transportzwecke. Auf der Unterseite der Matte ist ein Dämmband angebracht.

Die Abstände zwischen den Profilen liegen je nach Herstellungsart zwischen 3 mm und 5,5 mm.

Die Matten können in beliebigen Größen und Formen hergestellt werden. Die Breite wird durch das Zurechtschneiden der Profile bestimmt, die Länge durch die Anzahl der Profile und das Einsetzen der Gummi-Abstandshalter. Das maximale Gewicht einer einzelnen Matte sollte 100 kg nicht überschreiten.

Laut dem Gutachten des Bautechnikinstitutes gelten Citymatten City Ryps nicht als Bauprodukt und unterliegt daher nicht den Anforderungen der Bauprodukte gemäß der „Verordnung des Ministers für Infrastruktur über technische Bedingungen, die durch Gebäude und deren Lage erfüllt werden sollen“.

City Ryps

Hygienezertifikat	B-BK-60211-0449/19
Bestimmung der Anti-Rutsch-Eigenschaft nach DIN 51130:2014	R11
Baustoffklasse/Brandverhalten gemäß PN-EN 13501-1+A1:2010	Cfl - s1
Leistungserklärung	CE
Profilmaterial	EN AW 6063 T6
Statische Tragfähigkeit	2500 kg/100 cm ³ für Standardversion 3400 kg/100 cm ³ für Version strong
Zertifikat des Umweltmanagementsystems	ISO 14001:2015

Textileinlage

Herstellungsprozess	Filzen (filcowanie)
Borstenmaterial	100% Polypropylen
Gewicht der Borsten	1500 g/m ² +/- 10%
Borstenhöhe	4,5 mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2100 g/m ² +/- 10%
Gesamtdicke	10 mm +/- 10%
Dauerhaft antistatisches Material	ISO 6356