


Aluprofilfußmatten City Scrub

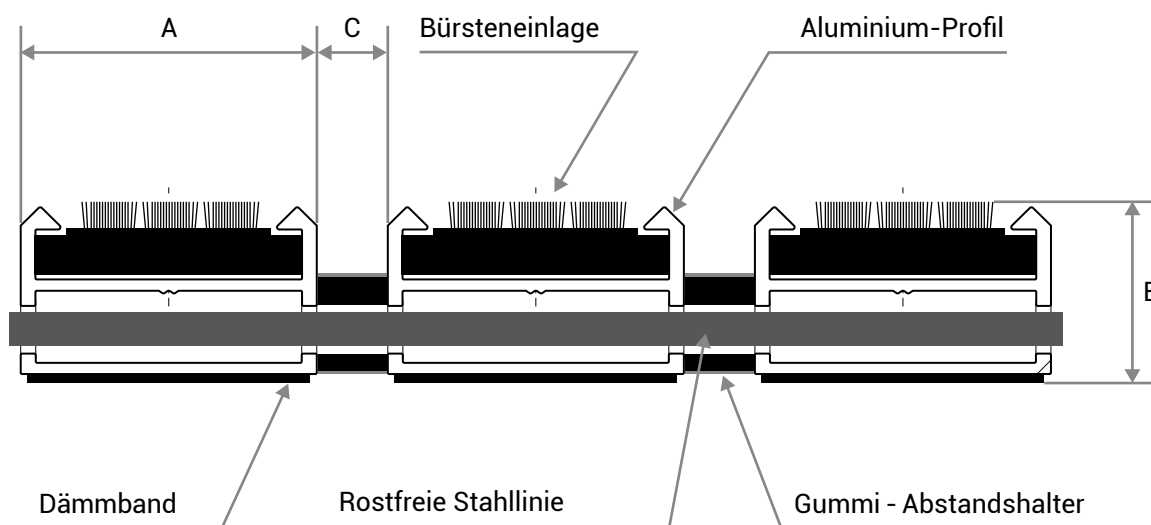

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
City Scrub 12 mm	30	16	3 – 5,5
City Scrub 17 mm	30	20	3 – 5,5
City Scrub 22 mm	30	24	3 – 5,5
City Scrub 27 mm	31	29	3 – 5,5
City Scrub 22 mm strong	32	24	3 – 5,5

Produktspezifikation

Die Fußmatten City Scrub werden aus Alu-Profilen mit Bürsten-Einlage gefertigt. Die Profile sind über eine rostfreie Stahllinie miteinander verbunden. Zwischen den einzelnen Profilen sorgen Gummi-Abstandshalter für die Trennung. Die Konstruktion ermöglicht ein einfaches Zusammenrollen der Matte für Reinigungs- und Transportzwecke.

Die Abstände zwischen den Profilen liegen je nach Herstellungsart zwischen 3 mm und 5,5 mm.

Die Matten können in beliebigen Größen und Formen hergestellt werden. Die Breite wird durch das Zurechtschneiden der Profile bestimmt, die Länge durch die Anzahl der Profile und das Einsetzen der Gummi-Abstandshalter. Das maximale Gewicht einer einzelnen Matte sollte 100 kg nicht überschreiten.

Laut dem Gutachten des Bautechnikinstitutes gelten Citymatten City Scrub nicht als Bauprodukt und unterliegt daher nicht den Anforderungen der Bauprodukte gemäß der „Verordnung des Ministers für Infrastruktur über technische Bedingungen, die durch Gebäude und deren Lage erfüllt werden sollen“.

City Scrub

Hygienezertifikat	B-BK-60211-0449/19
Bestimmung der Anti-Rutsch-Eigenschaft nach DIN 51130:2014	R13
Baustoffklasse/Brandverhalten gemäß PN-EN 13501-1+A1:2010	Cfl - s1
Leistungserklärung	CE
Profilmaterial	EN AW 6063 T6
Statische Tragfähigkeit	2500 kg/100 cm ² für Standardversion 3400 kg/100 cm ² für Version strong
Zertifikat des Umweltmanagementsystems	ISO 14001:2015

Bürsteneinlage

Dicke der PA6.6-Faser	0,4 mm
Material des Grundprofils	PP
Dicke des rostfreien Drahtes	0,7 mm
Gemäß der Herstellererklärung erfüllt der Bürsteneinleger die Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/95/EG vom 1. Juli 2006 und wird nach Bestimmungen der ROHS-Richtlinie 2002/95/EG hergestellt.	